



AHFI-SALVAT, AUKIPITOLAITTEET/RAJOITTIMET RST-LAATAT RÄNNIREPE AHFI-tuote Ky

PIKASALPA, PINTAMALLI

Tuotenro 019

Valmistetaan ruostumattomasta teräksestä

- lukko-osa ruostumatonta terästä tai sinkittyä terästä
- tangot rts -tai zn-terästä $\varnothing$ 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
- lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
- IP-pakkaus sisältää ruuvit, lukon, tangot (vakiona 2600 mm) sekä tangon ja karmin helat
- tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 015)



ERIKOISVETIMET

Koneistamme vetimiä asiakkaan piirustusten mukaisesti. Materiaali messinki, alumiini ja rst. Tiedostot paperilla tai CAD DXF, DWG tai 3D IGES.



UPPOMALLINEN PIKASALPA

Tuotenro 017

Parioven lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen ja erittäin matalaprofiilinen pikasalpa

- kahva kromattua terästä
- tangot sinkittyä terästä $\varnothing$ 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 24 mm
- upotusreiän koko on 154 x 28 mm ja syvyys 32 mm
- oviprofiilin seinämän tai oven pintalevyn paksuus max. 9 mm vakiona
- saatavana myös syvempiä malleja. Max. oven pinnasta tangon keskelle 36 mm
- IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot (vakiona 2300 mm)
- tangot saatavana myös 2600, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 017LK)
- SAATAVANA RST-SATIINIPINTAISENA



LUKITTAVA KIPPI- JA PARIOVEN SALPA Tuotenro 018

- salvan runko kromattua terästä
- kahvat rst
- tangot sinkittyä terästä, $\varnothing$ 12 mm
- soveltuu käytettäväksi Abloy lukkopesä 5150 tai 5190 kanssa
- IP-pakkaus sisältää ruuvit

Käyttökohteet:

- kippiovet
- taitto-ovet
- nosto-ovet
- kääntöovet



- pariovet, joissa salpaa voidaan käyttää AINOANA SALPANA


PIKASALPA, UPOTETTAVA MALLI PIKASALPA, PINTAMALLI

Tuotenro 013
Tuotenro 014


Pariovien lukitukseen tarkoitettut lujarakenteiset pikasalvat

Materiaali ja mitat, pikasalvat 013 ja 014:

- kahva valmistettu teräksestä, pinta kromattu
- tangot sinkittyä terästä, 12 mm
- tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
- lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
- HUOM! kahva laskeutuu auki-asennossakin lähelle oven pintaa, joten törmäysvaaraa ei aiheudu (ks. kuva)
- IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot (vakiona 2600 mm)
- pintamallisen (014) salvan IP-pakkauksessa lisäksi lukon alle tuleva korotusrenkas sekä tangon ja karmin helat
- uppomallisen (013) salvan upotusreiän koko on 134 x 24 mm ja syvyys 17 mm
- tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
- saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 015)

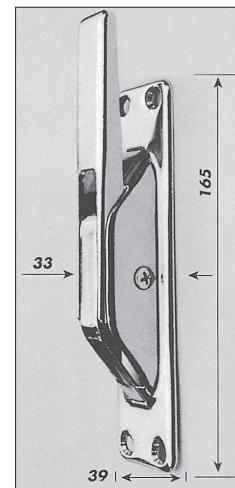

013

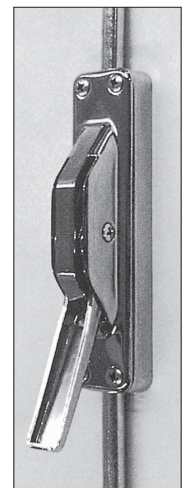


014

PITKÄSALPA**Tuotenro 010**


Lähinnä autotallin oveen tarkoitettu helpokäyttöinen salpa, jonka saa kiinni yhdellä kädellä vetämällä ja kääntämällä.

- sähkösinkittyä terästä
- IP-pakkaus sisältää ruuvit, tangot


**SÄPPISALPA****Tuotenro 020**

Esimerkiksi varastojen, karjasuojien ja leikkimökkien oviin sekä kerrostalojen ulalakko-oviin esilukolla lukittava pinta-asennuslukko.

- sähkösinkittyä terästä
- IP-pakkaus sisältää ruuvit

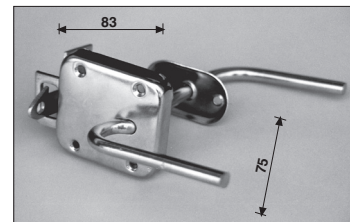**TUULISALPA AUTOTALLIN OVEEN****Tuotenro 001**

- sähkösinkittyä terästä
- C-profiili 600 x 28 x 15 mm
- tukirauta 580 x 20 x 6 mm
- laukaisuketju 500 x 1,6 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- P-paripakkaus sisältää ruuvit
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta asennuksesta riippuen
- oven leveys 900...1200 mm

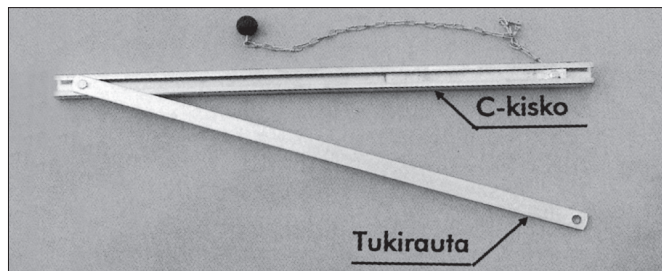

Tuulisalpa irtonaaisena

JÄREÄ TUULISALPA HALLIN OVEEN**Tuotenro 004**

- sähkösinkitty
- C-profiili 750 x 50 x 30 mm
- tukirauta 720 x 30 x 10 mm
- laukaisuketju yhteensä 4000 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- irtoparipakkaus sisältää ruuvit ja kulmaraudat
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta
- oven leveys yli 1200 mm



Järeä tuulisalpa 004 asennettuna hallin oveen, ja tuulisalpa 001 käyntioveen asennettuna.

RÄNNIREPE**Tuotenro 681**

Syöksytorveen tarkoitettu lujarakenteinen ja matalaprofiilinen vesisieppari. Sadevedenkerääjä ottaa vettä talteen puolikovalta sateella tunnissa noin 60 l ja ohi pääsee vain noin 3 l. Lähtevän letkun voi vetää 1...30 m päähän.

Mitat

- 100 x 75 mm
- Ø 90 ja 100 mm

**TUULISALVAT / RAJOITTIMET VARASTON / PARVEKKEEN OVEEN****Tuotenro 002****Tuotenro 003**


- C-profiili 400 x 28 x 15 mm
- tukirauta 380 x 20 x 6 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- IP-kappalepakkaus sisältää ruuvit
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta
- oven leveys 600...900 mm

Malli 002

- sähkösinkitty
- laukaisuketju 500 x 1,6 mm

Malli 003


- polttomaalattu valkoinen tai ruskea
- laukaisuvedin nailonnarua

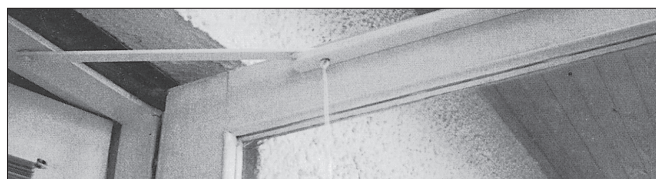

Ahfi-tuulisalpa 003, asennettuna parvekkeen oveen

KITKASALPA PARVEKKEEN - / TAKAOVEEN Tuotenro 005

- polttomaalattua valkoinen tai ruskea
- neliöputki 400 x 15 x 15 mm
- kitkapalat nailonia
- EI KÄTISYYTTÄ
- IP-kappalepakkaus sisältää ruuvit
- oven leveys 600...900 mm
- toimii aukipitäjänä, hidastimena ja rajoittimena

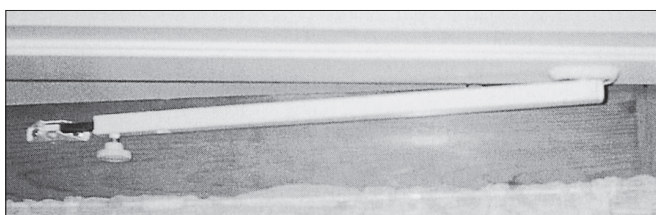

Kitkasalpa asennettuna parvekkeen oveen

LAATTA Tuotenro 101

- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 47 x 47 mm ("mosaiikki")

BOORDI Tuotenro 102

- 100 x 45 mm



Boordi ja mosaiikkikoko saatavana myös kuparisena ja messinkisenä.

VALMISTUS

AHFI-tuote Ky
Ratatie 7, 62200 KAUHAVA
Puhelin 06 434 1029, 0400 664 551, 050 573 0555
Faksi 06 434 1360
www.ahfituote.com

MYynti: Hyvin varustetut lukkoliikheet ja rautakaupat**AHFI-tuote Ky**